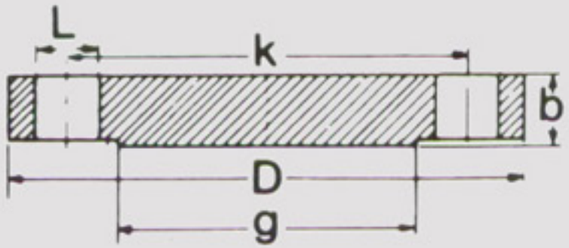

Stainless Steel blind flanges RF 300 lbs
according to ASTM A182/ANSI B16.5

PIPE SIZE	FLANGE DIMENSIONS IN MM						BOLTING			THEOR. WEIGHT
	D	b	g	m	d1	h	nr.	L	k	kg/item
1/2"	95,20	14,30	34,90				4	15,90	66,70	0,80
3/4"	117,50	15,90	42,90				4	19,10	82,50	1,20
1"	123,80	17,50	50,80				4	19,10	88,90	1,50
1.1/4"	133,40	19,10	63,50				4	19,10	98,40	2,00
1.1/2"	155,60	20,80	73,00				4	22,20	114,80	2,90
2"	165,10	22,20	92,10				8	19,10	127,00	3,50
2.1/2"	190,50	25,40	104,80				8	22,20	149,20	5,30
3"	209,50	28,60	127,00				8	22,20	168,30	7,20
4"	254,00	31,80	157,20				8	22,20	200,00	12,20
6"	317,50	36,50	215,90				12	22,20	269,90	22,00
8"	381,00	41,30	269,90				12	26,40	330,20	36,00
10"	444,50	47,60	323,90				16	28,80	387,30	55,00
12"	520,70	50,80	381,00				16	31,70	450,80	82,50