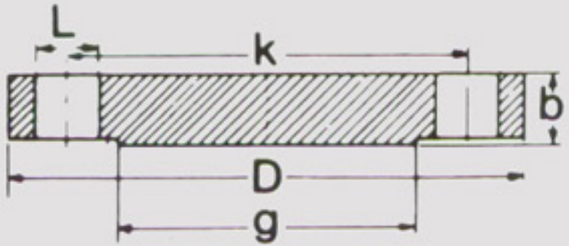

Stainless Steel blind flanges RF 150 lbs
according to ASTM A182/ANSI B16.5

PIPE SIZE	FLANGE DIMENSIONS IN MM						BOLTING			THEOR. WEIGHT
	D	b	g	m	d1	h	nr.	L	k	kg/item
1/2"	88,90	11,10	34,90				4	15,90	60,30	0,50
3/4"	98,40	12,70	42,90				4	15,90	69,80	0,80
1"	107,90	14,30	50,80				4	15,90	79,40	0,90
1.1/4"	117,50	15,90	63,50				4	15,90	88,90	1,30
1.1/2"	127,00	17,50	73,00				4	15,90	98,40	1,60
2"	152,40	19,10	92,10				4	19,00	120,60	2,60
2.1/2"	177,80	22,20	104,80				4	19,00	139,70	4,10
3"	190,50	23,80	127,00				4	19,00	152,40	5,10
4"	228,60	23,80	157,20				8	19,00	190,50	7,50
5"	254,00	23,80	185,70				8	22,20	215,90	9,20
6"	279,40	25,40	215,90				8	22,20	241,30	11,80
8"	342,90	28,60	269,90				8	22,20	298,50	20,40
10"	406,40	30,20	323,90				12	25,40	361,90	31,00
12"	482,60	31,80	381,00				12	25,40	431,80	47,00
16"	596,90	36,60	469,90				16	28,50	539,70	81,00
20"	698,50	42,90	584,20				20	32,00	635,00	127,00
24"	812,80	47,80	692,20				20	35,00	749,30	190,00